


CIMA CONTROL CATTLE



Controllo in movimento

Sistema elettronico,
veloce e senza stress
per il controllo degli
animali in movimento

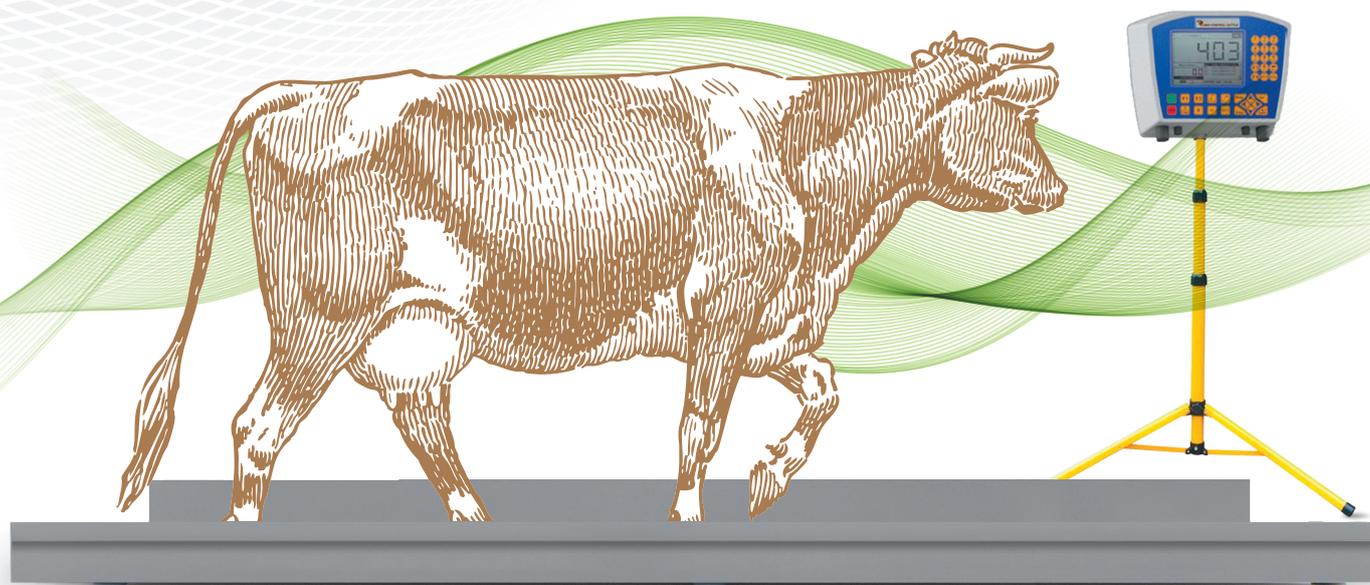

CIMA


CIMA CONTROL CATTLE

Strumento di aiuto alla gestione della rimonta.

Vitelli



L'accrescimento giornaliero della vitella in svezzamento determina la sua futura produzione di latte.

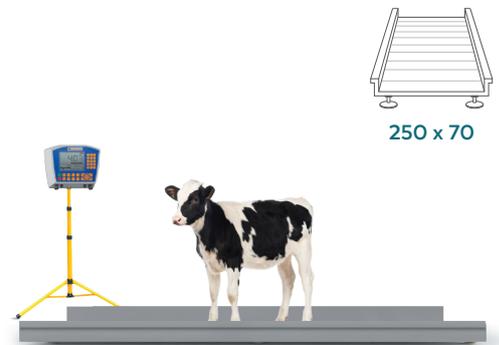

Manze



Il primo accoppiamento all'età e peso ideale garantiscono la maggior profittabilità di un allevamento.



CIMA srl • Correggio (RE) • Tel. +39 0522 637740 controlpig@cima-impianti.it • www.cima-impianti.it



CIMA CONTROL CATTLE

Indispensabile nell'allevamento bovino.

Vacche




Controlli Pre-Post parto.



Bovini da carne



Migliorare indici di
conversione.
Uniformità alla
macellazione.

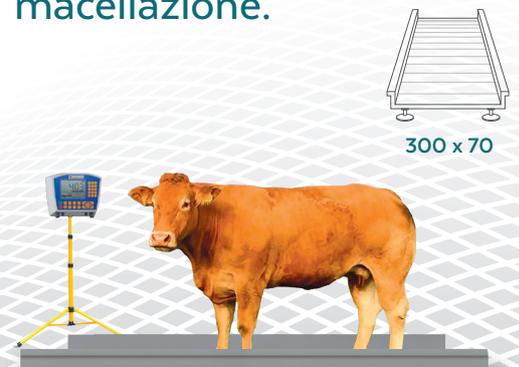

CIMA srl • Correggio (RE) • Tel. +39 0522 637740 controlpig@cima-impianti.it • www.cima-impianti.it




CIMA CONTROL CATTLE

Chi controlla si migliora.

FILE DI REGISTRAZIONE:


Box n° 20 barn 1 COW	Weight Kg.	Data	Hour
1	350	15/06/2020	10:35
2	402	15/06/2020	10:35
3	388	15/06/2020	10:35
4	421	15/06/2020	10:35
5	397	15/06/2020	10:35
6	410	15/06/2020	10:40
7	408	15/06/2020	10:40
8	382	15/06/2020	10:40
9	396	15/06/2020	10:55
10	415	15/06/2020	10:55
Total Cow Weight	Kg. 3.969		
Cow average	Kg. 396,9		

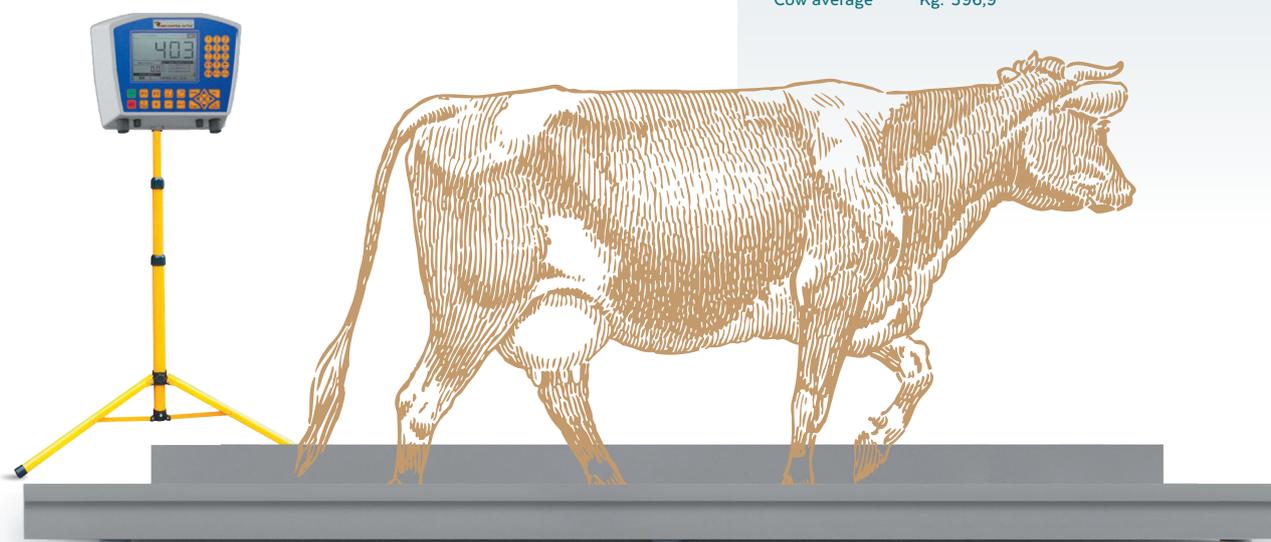

DIMENSIONI PEDANA



300 x 70



250 x 70

Adatta
a tutti
i bovini.

Adatta
ai vitelli.

CENTRALINA ELETTRONICA



- Contenitore in alluminio pressofuso
- Display LCD retroilluminato 5,7"
- Tastiera a membrana ad alta sensibilità
- Alimentatore a spina
- Connettori
- Cavo di congiunzione
- Batteria per 8 ore di funzionamento
- Porta USB

REPORT ESPORTABILI CON DATI PER SINGOLO BOVINO



CIMA



CIMA srl • Correggio (RE) • Tel. +39 0522 637740 controlpig@cima-impianti.it • www.cima-impianti.it



CIMA IDENTIFICATION



Identificazione bovini in movimento con Cima Control Cattle.

CIMA IDENTIFICATION è un accessorio del Cima Control Cattle che permette di identificare i bovini leggendo la marca auricolare elettronica ed è composta da:

CENTRALINA DI COMANDO:

- Interfacciata con la centralina del Cima Control Cattle e con l'antenna di lettura
- Dotata di batteria interna, di segnale luminoso e sonoro per l'acquisizione tags, di segnale luminoso per "ok" funzionamento e di pulsante per controllo e settaggio

PROGRAMMA DI GESTIONE:


- Test per lettura numero e tecnologia Tags
- Lettura del tags al passaggio dell' animale con registrazione numero (senza lettura del peso)
- Lettura del tags al passaggio del animale con registrazione numero associato al peso dell' animale

ANTENNA:

- Fissata su porta antenna in acciaio inox installato al Cima Control Cattle
- Lettura delle marche auricolari

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE:

Box n° 20 barn 1				
COW	Weight Kg.	ID	Data	Hour
1	350	0380000000000065	15/06/2020	10:35
2	402	0380000000000068	15/06/2020	10:35
3	388	0380000000000055	15/06/2020	10:35
4	421	0380000000000066	15/06/2020	10:35
5	397	0380000000000061	15/06/2020	10:35
6	410	0380000000000053	15/06/2020	10:40
7	408	0380000000000064	15/06/2020	10:40
8	382	0380000000000060	15/06/2020	10:40
9	396	0380000000000057	15/06/2020	10:55
10	415	0380000000000058	15/06/2020	10:55
Total Cow Weight	Kg. 3.969			
Cow average	Kg. 396,9			

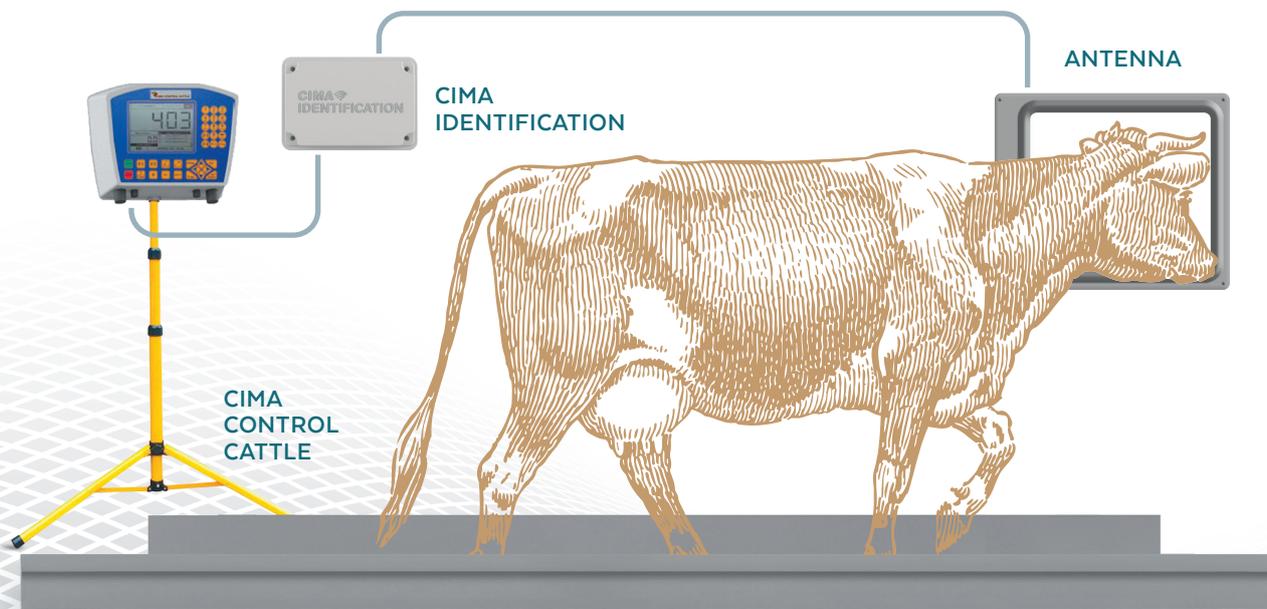

CIMA AUTOMATIC MARKER

Marcatura bovini in movimento
con il Cima Control Cattle.

CIMA AUTOMATIC MARKER è un accessorio di Cima Control Cattle per marcare con spray colorato i bovini consentendo di effettuare una selezione visiva degli animali.

CENTRALINA DI COMANDO:

Si interfaccia con la centralina del Cima Control Cattle e può gestire da 1 a 4 Marcatori.

PROGRAMMA DI GESTIONE:

Dove è possibile impostare 4 tipi di selezione in funzione del peso per ogni Marcatore:

- Peso > (superiore di ...) es. 400 kg verranno marcati i bovini con un peso superiore a 400 kg
- Peso < (minore di ...) es. 400 kg verranno marcati i bovini con un peso minore di 400 kg
- Peso >> (compreso tra i valori) es. 400kg - 410kg verranno marcati i bovini con peso tra 400 e 410 kg
- Peso <> (esterno tra i valori) es. 400kg e 410kg verranno marcati tutti i bovini con un peso inferiore a 400 kg e superiore a 410 kg


Le impostazioni di peso sono libere a discrezione dell'allevatore, per ogni Marcatore.

MARCATORE:

Realizzato in Acciaio inox completo di staffe regolabili per il fissaggio alla parete del corridoio di utilizzo con alloggiamento variabile predisposto per accogliere ed azionare le bombolette di colore Spray commerciali di taglia 400ml. e 500 ml.

È collegato a mezzo cavo con la centralina AUTOMATIK MARKER ed alimentato dalla centralina CIMA CONTROL CATTLE.

ESEMPIO DI
CIMA CONTROL CATTLE
INTERFACCIATO A
CIMA AUTOMATIC MARKER
PER IL COMANDO DI
4 MARCATORI

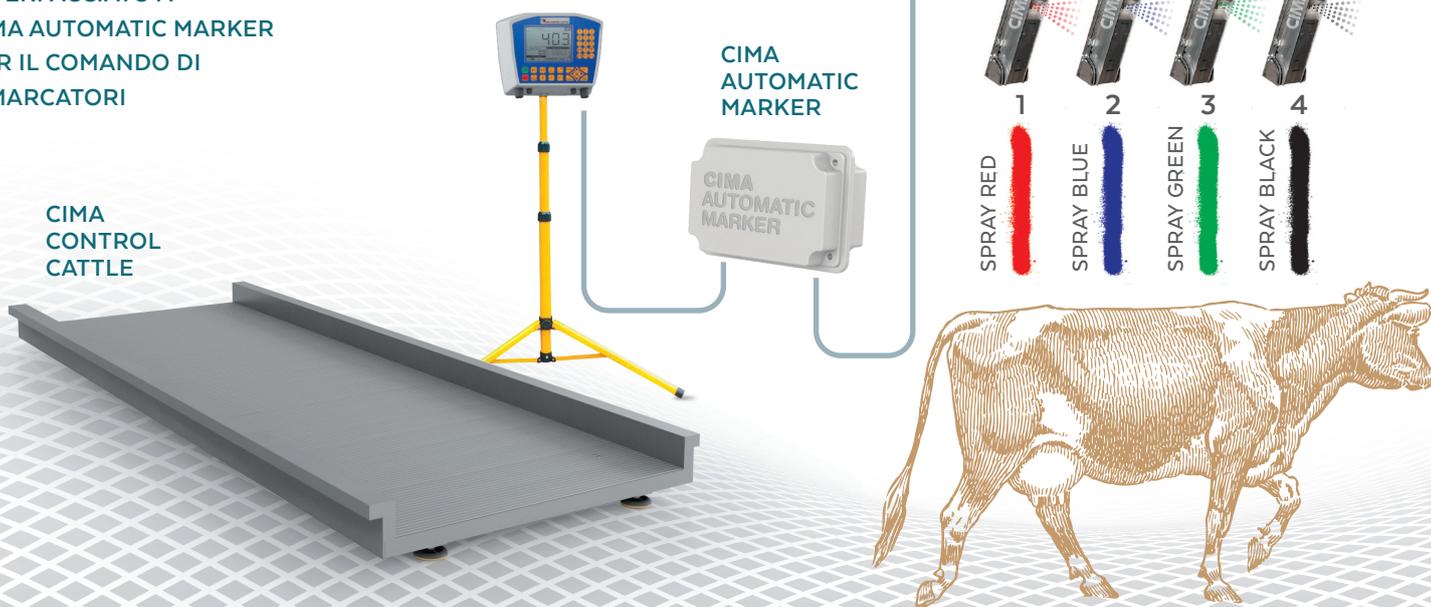

CIMA srl • Correggio (RE) • Tel. +39 0522 637740 controlpig@cima-impianti.it • www.cima-impianti.it



CIMA WI-FI HUB

Trasferimento dei file di Cima Control Cattle.

CIMA WI-FI HUB è un accessorio di interconnessione per il trasferimento dei dati della pesata a WEB APP da remoto, sarà possibile:

Visualizzare la schermata della centralina con possibilità di chiudere la pesata e nominarla


Visualizzare e scaricare database file pesate di gruppo

Visualizzare a scaricare database singola pesata

Taratura automatica

Impostazione parametri per Cima Automatic Marker e Cima Automatic Gate

Soluzione OPEN-API per acquisizione dati da parte dei più frequenti gestionali di allevamento

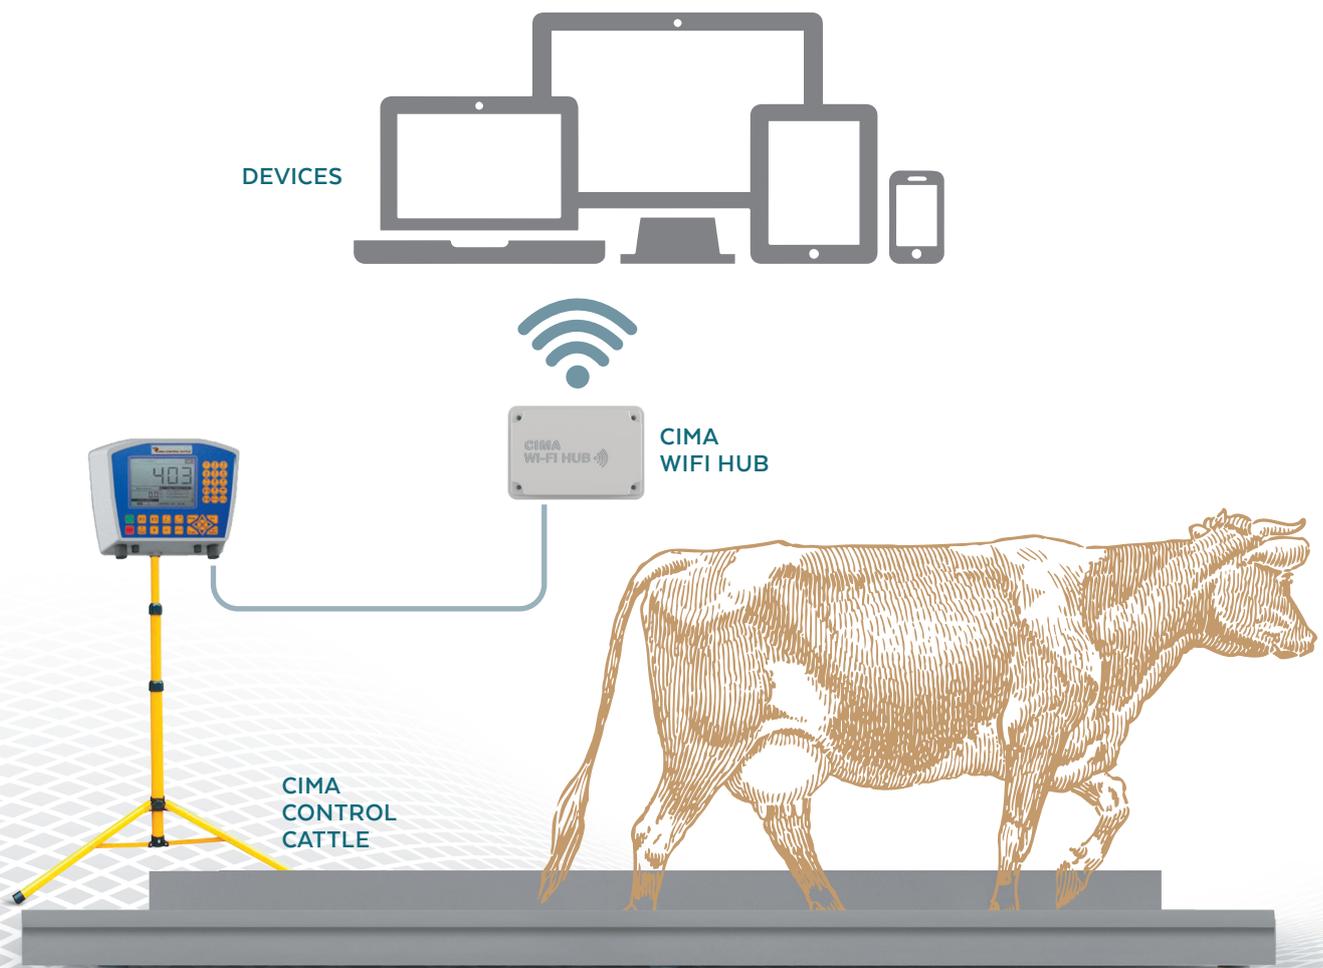

CIMA srl • Correggio (RE) • Tel. +39 0522 637740 controlpig@cima-impianti.it • www.cima-impianti.it

